



Technikai paraméterek

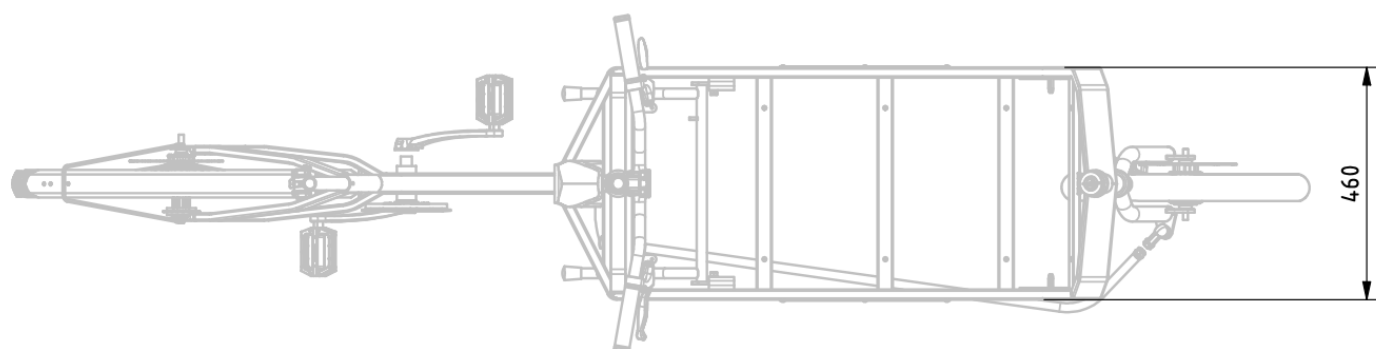

MÉRETEK

SÚLY (ELEKTROMOS, TARTOZÉKOK NÉLKÜL)	44 kg
SÚLY (ANALÓG, TARTOZÉKOK NÉLKÜL)	38 kg

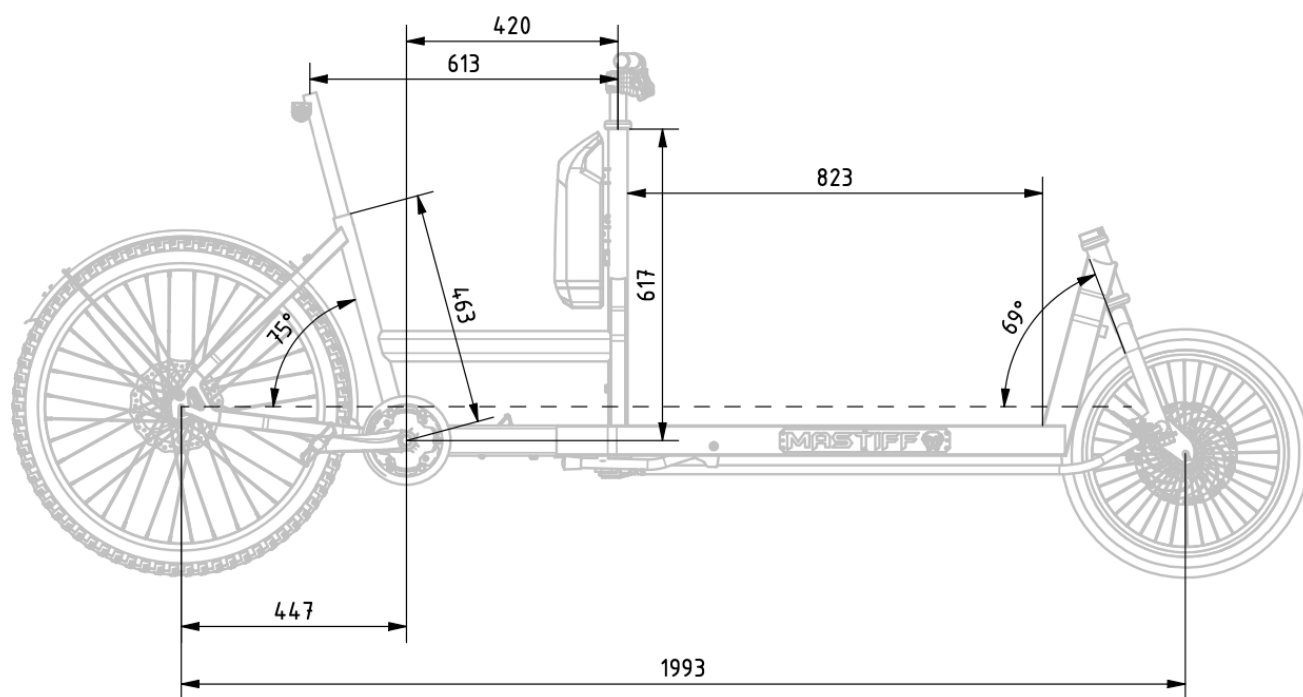

Váz

VÁZ-ANYAG	Acél
VILLA-ANYAG	Acél
VÁZ ÉS VILLA	Elöl IS, 10×100, Hátsó: IS, 10×100: PM180, 10×135, váltófül
KEREKEK	20" és 26"
FEJCSAPÁGY	EC34, 1 1/8"
KÖZÉPCSAPÁGYHÁZ	BSA 68mm
NYEREGCSŐ	27,2 vagy 30,9mm
NYEREGCSŐ BILINCS	35mm
KORMÁNYZÁS	Egyedi, acél rudas kormányzás



Hajtás

HÁTSÓ AGY	Sturmey-Archer RX-RK5, 36h, tárcsa, 20t, keskeny, 1,5mm offset
VÁLTÓKAR	Sturmey-Archer TSC50
LÁNC	Connex 700, 3/32"
HAJTÓKAR	Vinka 170mm, 38t, láncvédővel
PEDÁL	Wellgo B239DU
FELNI	20" és 26" Remerx Jumbo, dupla falú, duplán szegecselt, hegesztett, 23mm, 36h
KÜLLŐK ÉS KÜLLŐANYÁK	Sapim Strong 2-2,3mm, Sapim 12mm réz



Fékrendszer

FÉKEK	Magura MT5 4 dugattyús elől, MT4 2 dugattyús hátul, Magura MDR-C 203mm elől és hátul
-------	--



Kormányzás

KORMÁNY	Egyenes kormány, 31,8
MARKOLAT	Ergonomikus bilincsel
STUCNI	31,8, 50mm



Felszereltség

FEJCSAPÁGYAK	Cane Creek Visco + Series 40 elől, mélyhornyú golyós hátul
NYEREGCSŐ	27,2 vagy 30,9mm alumínium
NYEREG	DDK Eden T3
NYEREBILINCS	csavaros, 35mm
TÁMASZTÓ	Egyedi acél, dupla láb, gumilvéggel
ELSŐ LÁMPA	AXA Pico 30
HÁTSÓ LÁMPA	Sate-lite M3
SÁRVÉDŐK	Acél egyedi
CSENGŐ	Knog OI



Elektromos hajtás

ELEKTROMOS RENDSZER	36v, 250w, 25km/h:
MOTOR	Vinkla FH30i, 35 Nm
KIJELZŐ	Vinka DS20
AKKUMULÁTOR	720Wh, 36V, 20Ah, Samsung cellák
KÖZÉPCSAPÁGY/NYOMATÉKSZENZOR	Vinka TS20
AKKUMULÁTOR TARTÓ / VEZÉRLŐ	Vinka HC22-YM



Figyelem!

Az ellátási láncban felmerülő, előre nem várt beérkezési problémák és az alkatrészek elérhetőségével kapcsolatos kihívások miatt a teherkerékpárok felszereltségében és specifikációjában történhetnek változások. A gyártó – előzetes tájékoztatási kötelezettség nélkül – változtathat a fenti paramétereken. Amennyiben kérdésed van az aktuális adatokról, kérjük, érdeklődj kollégáinknál.

Emellett, amennyiben speciális alkatrészre van szükséged, azt tőlünk [itt](#) tudsz rendelni.